




Vatnsdælar

MÓDEL	WX 10	WX 15	WB 20 XT	WH 20 X	WB 30 XT
Hámarksafköst	130 ltr./min. (7,8m³/t.)	240 ltr./min. (14m³/t.)	600 ltr./min. (36m³/t.)	500 ltr./min. (30m³/t.)	1100 ltr./min. (66m³/t.)
Inntaks/úttaksop	25 mm(1")	40 mm(1.5")	50 mm(2")	50 mm(2")	80 mm(3")
Hámarks-lyftihæð	35 m	40 m	32 m	50 m	28 m
Hámarks-soghæð	7 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Affallsbolti	6 mm ø	6 mm ø	6 mm ø	2 mm ø	6 mm ø
Dælugerð	Miðflóttarafisdæla	Miðflóttarafisdæla	Miðflóttarafisdæla	Miðflóttarafisdæla	Miðflóttarafisdæla
Dæluhús	Ál	Ál	Ál	Ál	Ál
Vélar gerð	HONDA GX 31 1 Cylender, loftkældur 4 gengis bensín mótör	HONDA GXH 50 1 Cylender, loftkældur 4 gengis bensín mótör	HONDA GX 120 1 Cylender, loftkældur 4 gengis bensín mótör	HONDA GX 160 1 Cylender, loftkældur 4 gengis bensín mótör	HONDA GX 160 1 Cylender, loftkældur 4 gengis bensín mótör
Strokkurúmmál	31 cm³	97 cm³	118 cm³	163 cm³	163 cm³
Afköst vélar	1,5 hö (1,1 kW)	2,5 hö (1,9 kW)	4,0 hö (3,7 kW)	5,5 hö (4,1 kW)	5,5 hö (4,1 kW)
Ræsir	Togstart	Togstart	Togstart	Togstart	Togstart
Kveikikerfi	Rafeindastýrt	Rafeindastýrt	Rafeindastýrt	Rafeindastýrt	Rafeindastýrt
Olíuþrýstings vöktun	-	Já	Já	Já	Já
Eldsneytistankur	0,6 ltr.	1,2 ltr.	2,5 ltr.	3,6 ltr.	3,6 ltr.
Eldsneytiseyðsla	0,3 ltr./klst.	0,9 ltr./klst.	1,1 ltr./klst.	1,5 ltr./klst.	1,5 ltr./klst.
Burðarhandfang	Já	Já	Já	Já	-
Burðar/hlíðargrind	-	-	-	-	Já
Mál (l x b x h)	335 x 250 x 335 mm	325 x 275 x 375 mm	455 x 365 x 420 mm	520 x 400 x 450 mm	510 x 385 x 455 mm
Þyngd	6,8 kg	9,0 kg	21,0 kg	27,0 kg	27,0 kg

MÓDEL	WT 30 X	WT 40 X
Hámarksafköst	1210 ltr./min. (73m³/t.)	1640 ltr./min. (98m³/t.)
Inntaks/úttaksop	80 mm (3")	100 mm (4")
Hámarks-lyftihæð	27 m	26 m
Hámarks-soghæð	8 m	8 m
Affallsbolti	26 mm ø	26 mm ø
Dælugerð	Miðflóttarafisdæla	Miðflóttarafisdæla
Dæluhús	Ál	Ál
Vélar gerð	HONDA GX 240 1 Cylender, loftkældur 4 gengis bensín mótör	HONDA GX 340 1 Cylender, loftkældur 4 gengis bensín mótör
Strokkurúmmál	242 cm³	337 cm³
Afköst vélar	8 hö (6,6 kW)	11 hö (8,1 kW)
Ræsir	Togstart	Togstart
Kveikikerfi	Rafeindastýrt	Rafeindastýrt
Olíuþrýstings vöktun	Já	Já
Eldsneytistankur	6 ltr.	6,5 ltr.
Eldsneytiseyðsla	2 ltr./klst.	2,5 ltr./klst.
Burðarhandfang	-	-
Burðar/hlíðargrind	Já	Já
Mál (l x b x h)	660 x 485 x 510 mm	715 x 485 x 560 mm
Þyngd	60,0 kg	78,0 kg

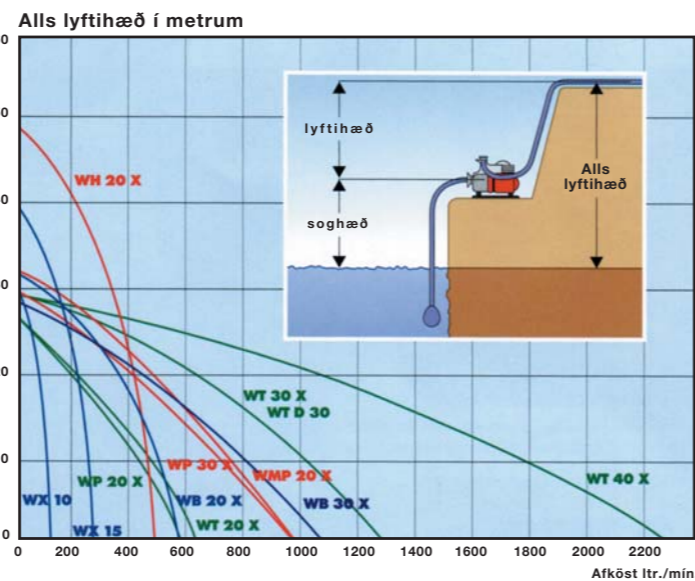



Honda vatnsdælar kraftmiklar, endingargóðar og fjölhæfar



WX 10

Afköst : 130 lítrar á mínútu, hámarks lyftihæð 35 m. Hámarks soghæð 7 m. Dælan hefur 25 mm (1") inn- og útganga, gegnumstreymishlaup er 6 mm. Dælan er drifin af fjörgengis loftkældum 1,5 hestafla umhverfsvænum smámótor. Hún er létt (aðeins 7kg) og handhæg dæla, sem hentar allsstaðar.



WX 15

Afköst: 240 lítrar á mínútu, hámarks lyftihæð 40 m. Hámarks soghæð 8 m. Dælan hefur 40 mm (1,5") inn- og útganga, gegnumstreymishlaup er 6 mm. Dælan er drifin af fjörgengis loftkældum 2,5 hestafla umhverfsvænum smámótor. Létt (aðeins 9 kg) og handhæg dæla sem nýtist jafnt í garðyrkju sem byggingariðnaði.



WB 20 XT

Afköst: 600 lítrar á mínútu, hámarks lyftihæð 32 m. Hámarks soghæð 8 m. Dælan hefur 50 mm. (2") inn- og útganga, gegnumstreymishlaup er 6 mm. Dælan er drifin af fjörgengis loftkældum 4,0 hestafla bensín-mótor með hljóðviðvörðun ef olíuþrýstingur fellur. Dælan er byggð inn í sterka burðar- og hlífðargrind og er létt og meðfærileg þrátt fyrir mikil afköst.




WH 20 X

Afköst: 500 lítrar á mínútu hámarks lyftihæð 50 m. Hámarks soghæð 8 m. Dælan hefur 50 mm. (2") inn- og útganga, gegnumstreymishlaup er 2 mm. Dælan er drifin af fjörgengis loftkældum 5,5 hestafla bensín-mótor með hljóðviðvörðun ef olíuþrýstingur fellur. Þetta er mjög kraftmikil dæla með háum vatnsþrýstingi. Hún er mikið notuð af slökkviliðum, landhelgisgæslu, við háþrýstipvott og í vatnsúðakerfum stórbygginga.



WB 30 XT

Afköst: 1100 lítrar á mínútu, hámarks lyftihæð 28 m. Hámarks soghæð 8 m. Dælan hefur 80 mm. (3") inn- og útganga, gegnumstreymishlaup er 6 mm. Dælan er drifin af fjörgengis loftkældum 5,5 hestafla bensín-mótor með hljóðviðvörðun ef olíuþrýstingur fellur. Dælan er byggð inn í sterka burðar og hlífðargrind og nýtist allsstaðar þar sem dæla þarf miklu magni af vatni.

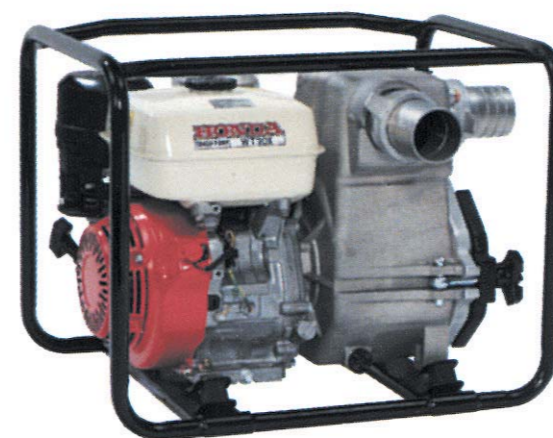

WT 30 X

Afköst: 1210 lítrar á mínútu hámarks lyftihæð 27 m. hámarks soghæð 8 m. Dælan hefur 80 mm. (3") inn- og útganga, gegnumstreymishlaup er 26 mm. Dælan er drifin af fjörgengis loftkældum 8,0 hestafla bensín-mótor. Þessi kraftmikla dæla hentar einkar vel í grunna og þess háttar, þar sem vænta má að steinar og aðrir aðskotahlutir sogist upp í dæluna. Vegna hins mikla gegnumstreymisríhlaups geta hlutir allt að 3 sentimetrum að þvermáli farið í gegn án þess að valda skaða.



WT 40 X

Afköst: 1640 lítrar á mínútu hámarks lyftihæð 26 m. hámarks soghæð 8 m. Dælan hefur 100 mm. (4") inn- og útganga, gegnumstreymishlaup er 26 mm. Dælan er drifin af fjörgengis loftkældum 11,0 hestafla bensín-mótor með hljóðviðvörðun ef olíuþrýstingur fellur. WT 40 X er öflugasta vatnsdælan frá HONDA hún afkastar allt upp í 98 rúmmetra á klst. og þolir aðskotahluti upp í 3 sentimetra í þvermáli. WT 40 X er mikið notuð af verkföllum við hverskonar stórframkvæmdir í húsgrunnum, virkjunum o.s.frv.